

DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo č. RZ-09-07-2014

čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Selice**
Sídlo: Sov. Armády 1131, 925 72 Selice
Zastúpený: Igor Mandák – starosta obce
IČO: 00 306 151
Tel.: +421 317792203
Fax: +421 317792209
E-mail: obecselice@salomon.sk

(ďalej ako objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: **REMOPEL, s.r.o.**
Sídlo: **Hollého 30/352, 083 01 Sabinov**
Zastúpený: **František Onderčo, konateľ**
Jozef Solár, konateľ
IČO: 36 474 614
DIČ: 2020005218
IČ DPH: SK2020005218
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Prešov
Číslo účtu: IBAN: SK1775000000004005328687 / CEKOSKBX
Tel.: 051 489 2512
e-mail: remopel@remopel.sk
Zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, Odd. Sro, vložka č.12974/P

(ďalej ako zhotoviteľ)

čl. II.
Predmet dodatku

V súlade s bodom 13.3. článku 13. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. RZ-09-07-2014, zo dňa 14.07.2015 sa zmluvné strany dohodli na zmene predmetnej zmluvy s odvolaním sa na bod 6.12 článku 6. Platobné podmienky v nižšie uvedených článkoch:

Článok 3. Predmet zmluvy sa rozširuje o bod 3.1.1, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ na stavbe „ČOV A KANALIZÁCIA SELICE“ zrealizuje práce v rozsahu zmien podľa Prílohy č. 1 „Rozpočet – Práce viac a Rozpočet – Práce menej“ k tomuto Dodatku č. 1.

Článok 5. Cena diela sa mení:

5.2. „Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy v zmysle Dodatku č. 1:

Cena spolu	
základ ceny pre DPH:	5 557 971,53 EUR
DPH 20%:	1 111 594,31 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH:	6 669 565,84 EUR

Slovom: Šesť miliónov šestošesťdesiatdeväťtisíc päťstošesťdesiatpäť EUR a 84 eurocentov

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov“

5.2.1 Cena za práce podľa bodu 3.1.1. zmluvy bude započítaná ku nezrealizovaným položkám v zmysle Prílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1. Práce sú ocenené cenami podľa jednotkových cien rozpočtu k ZoD č. RZ-09-07-2014 zo dňa 14.07.2015.

Cena za práce v zmysle Prílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1:

Práce viac

Cena bez DPH:	26 122,13 €
DPH 20%	5 224,43 €
Cena s DPH:	31 346,56 €

Práce menej

Cena bez DPH:	- 26 125,20 €
DPH 20%:	- 5 225,04 €
Cena s DPH:	- 31 350,24 €

ČI. III.

Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ-09-07-2014, zo dňa 14.07.2015 ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RZ-09-07-2014, zo dňa 14.07.2015.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 exemplároch: 4 x pre objednávateľa – Obec Selice, a 2 x pre zhotoviteľa REMOPEL, s.r.o.

Prílohy

OZNÁMENIE STAVEBNEJ ZMENY
ROZPOČET – Práce viac
ROZPOČET – Práce menej

V Seliciach, 30.10.2015

V Sabinove, 30.10.2015

Zhotoviteľ:


REMOPEL s.r.o.
Hofbela 30 082 01 Sabinov
Zaps. v OR OS Prápor, odd. Sro. vl. 12974/P
IČO. 36 472 611 IČ DPH: SK202005218
TEL. 051438 2512

Objednávateľ:



OZNÁMENIE STAVEBNEJ ZMENY
STAVBA: Kanalizácia a ČOV Selice

1. Zmenu predkladá:

Za zhotoviteľa REMOPEL, s.r.o., Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
Meno: Jozef Solár, konateľ

Podpis:

Za objednávateľa Obec Selice, Sovietskej armády 1131, 925 72 Selice
Meno: Igor Mandák, starosta

Podpis:

REMOPEL s.r.o. [2]
Hollého 30, 083 01 Sabinov
Zap. v OR OS Prešov, odd. Sru, vl 12974/P
IČO: 35 474 614 IČ DPH: SK2020005218
TEL: 051/459 2512



2. Označenie stavby:

„ČOV a kanalizácia Selice“

3. Názov nepredvídanej navrhovanej zmeny:

SO 01 – Splašková kanalizácia

- Zmena počtu a dĺžok domových prípojk

4. Zdôvodnenie zmeny, technické riešenie:

Na základe realizácie podstatnej časti Domových čerpacích staníc (ďalej ako DČS) a prípojk k rodinným domom v počte 650 ks k 15.10.2015 oznamujeme investorovi obci Selice nasledovné:

- 4.1 Skutočne osadených DČS bude 812 kusov. Projekt riešil 823 kusov. 11 kusov DČS nebude osadených z dôvodu neobývaných rodinných domov a tiež z toho dôvodu, že niektoré domy nemajú rozvody vody a kanalizácie čím osadenie DČS je bezpredmetné. K uvedenej zmene predkladáme rozpočet prác menej.

ID	Poradie v rozpočte	Kód položky	Názov	Jednotková cena	Množstvo	Merná jednotka	Celková cena V EUR
			Celkovo za práce menej				-26125,20
			Stavba				-26125,20
258211	1.1.3.1.	SO 01	SO 01 Splašková kanalizácia				-26125,20
258212	1.1.3.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY IISV				-26125,20
258213	1.1.3.1.1.1.		1-ZEMNÉ PRÁCE				-1535,91
258215	1.1.3.1.1.1.2	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž hr do 20 cm do 200m2	2,99	-11,001	m2	-32,89
258218	1.1.3.1.1.1.5	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž hr do 5 cm do 200m2	2,58	-11,001	m2	-28,38
258221	1.1.3.1.1.1.8	11510-1301	Pohotovosť čerpacej sústavy do 10m do 500l/min	1,54	-80,000	deň	-123,20
258224	1.1.3.1.1.1.11	13220-1203	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1000 do 10 000m3	6,06	-22,000	m3	-133,32
258225	1.1.3.1.1.1.12.	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach ě do 200 cm	0,79	-4,380	m3	-3,46
258226	1.1.3.1.1.1.13.	13230-1204	Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 10 000 do 30 000 m3	5,32	-39,600	m3	-210,67
258227	1.1.3.1.1.1.14	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny v tr. 4 v rýhach š do 200 cm	1,73	-7,920	m3	-13,70
258233	1.1.3.1.1.1.20	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2m	3,20	-79,200	m2	-253,44
258235	1.1.3.1.1.1.22	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1,84	-79,200	m2	-145,73
258239	1.1.3.1.1.1.26	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	4,37	-61,600	m3	-269,19
258241	1.1.3.1.1.1.28	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,08	-61,600	m3	-128,13
258243	1.1.3.1.1.1.30	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	0,80	-61,600	m3	-49,28
258245	1.1.3.1.1.1.32	17410-1101	Zásyp zhutnený jám rýh šachtí alebo okolo objektu	2,77	-39,600	m3	-109,69
258247	1.1.3.1.1.1.34	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,55	-3,300	m3	-34,82
258253	1.1.3.1.1.2.		4 – VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				-22869,47
258254	1.1.3.1.1.2.1	4	DOMOVA ČS – KOMPLET	2031,27	-11,000	KUS	-22343,97
258255	1.1.3.1.1.2.2	45157-3111	Lôžko pod potrubie stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	38,31	-13,717	m3	-525,50
258259	1.1.3.1.1.3.		5 – KOMUNIKÁCIE				-178,85
258261	1.1.3.1.1.3.2	56690-	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým	14,73	-3,300	t	-48,61


258263	1.1.3.1.1.3.4.	3111 57295-2121	drveným Výprav. krytov vozov po prekopoch asf. betónom hr 5 cm	11,84	-11,000	m2	-130,24
258265	1.1.3.1.1.4.		8 – RÚROVÉ VEDENIA				-1351,78
258300	1.1.3.1.1.4.35	87724-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár DN 90	2,87	-11,000	kus	-31,57
258305	1.1.3.1.1.4.40	286 3A4955	T-kus BTR 90st. reduk. 800 138 d 90/63	29,35	-12,023	kus	-352,88
258309	1.1.3.1.1.4.44	87725-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár DN 110	3,19	-22,000	kus	-70,18
258315	1.1.3.1.1.4.50	286 3A4957	T-kus BTR 90st. reduk. 800 140 d 110/63	37,31	-24,046	kus	-897,16
258360	1.1.3.1.1.5.		9 – OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				-189,20
258361	1.1.3.1.1.5.1.	91973-5111	Rezanie stávajúceho živícného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	4,30	-44,000	m	-189,20

- 4.2 Projektová dokumentácia počítala s priemernou dĺžkou prípojok k rodinným domom 15 m. Skutočná priemerná dĺžka pri doteraz zrealizovaných DČS je 19m. Týmto zistením bude zabudovaného potrubia DN 50 o cca 2820 metrov navyč. Tým vznikajú práce navyč. Skutočné a presné dĺžky sa vyhodnotia po ukončení diela v porealizačnom zameraní. Príkladáme súpis prác navyč.

ID	Poradie v rozpočte	Kód položky	Názov	Jednotková cena	Množstvo	Memá jednotka	Celková cena v EUR
			Celkovo za práce viac				26122,13
258210	1.1.3.		Stavba				26122,13
258211	1.1.3.1.	SO 01	SO 01 Splašková kanalizácia				26122,13
258212	1.1.3.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV				26122,13
258213	1.1.3.1.1.1.		1-ZEMNÉ PRÁCE				23906,73
258229	1.1.3.1.1.1.16	14172-1111	Riadené horizont. vitanie v hornine tr. 1-4 pre prtlač. PE rúr v hl. do 6m. vonk. priem. do 63mm	34,10	701,077	m	23906,73
258265	1.1.3.1.1.4.		8 – RÚROVÉ VEDENIA				2215,40
258287	1.1.3.1.1.4.22	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	0,12	701,077	m	84,13
258288	1.1.3.1.1.4.23	286 1D0105	Potrubie vodovodné HDPE – 63x3,8 – 2010063	2,51	701,077	m	1759,70
258348	1.1.3.1.1.4.83	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 90	0,53	701,077	m	371,57

5. Odhad časovej náročnosti zmeny

Navrhované zmeny nebudú mať vplyv na termín dokončenia stavebného diela.

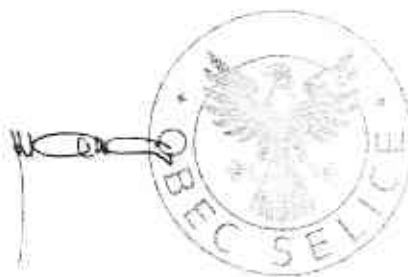

ROZPOČET – PRÁCE VIAC

Stavba: ČOV a kanalizácia Selice

ID	Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Mnozstvo	Merna jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
				0,000	1,000				0
257963	1.		Celkové hodnotenie	26122,129	1,200		31346,56		
257964	1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (IC) / s DPH (CC)	26122,129	1,000		26122,13		
258210	1.1.3.		Stavba	26122,129	1,000		26122,13		
258211	1.1.3.1.	50 01	SO 01 - Splašková kanalizácia	26122,129	1,000		26122,13		
258212	1.1.3.1.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	23906,726	1,000		23906,73		
258213	1.1.3.1.1.1.		1 - ZEMNE PRÁCE	34,100	701,077	m	23906,73		
258229	1.1.3.1.1.1.16.	14172-1111	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr v hl. do 6m. vonk. priem. do 63mm	2215,403	1,000		2215,4		
258265	1.1.3.1.1.4.		8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,120	701,077	m	84,13		
258287	1.1.3.1.1.4.22.	87118-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 50	2,510	701,077	m	1759,7		
258288	1.1.3.1.1.4.23.	2861D0105	Potrubie vodovodné HDPE - 63x3.8 - 2010063	0,530	701,077	m	371,57		
258348	1.1.3.1.1.4.83.	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 90						



REMOPEL s.r.o.

Hodkova 30, 051 01 Sabina

Zap. v OR 05-Pršov, odd. dra. v 1/274-P


IČO: 36 474 014 IČ DPH: SK202096210

TEL.: 051485 2512

ROZPOČET – PRÁCE MENEJ

Stavba: ČOV a kanalizácia Selice

ID	Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Mnozstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
			Celkové hodnotenie	0,000	1,000		0		
257963	1		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	-26125,203	1,200		-31350,24		
257964	1.1			-26125,203	1,000		-26125,2		
258210	1.1.3		Stavba	-26125,203	1,000		-26125,2		
258211	1.1.3.1	SO 01	SO 01 - Splašková kanalizácia	-26125,203	1,000		-26125,2		
258212	1.1.3.1.1		PRÁCE A DODÁVKY HSV	-1535,905	1,000		-1535,91		
258213	1.1.3.1.1.1		1 - ZEMNE PRÁCE	2,990	-11,001	m ²	-32,89		
258215	1.1.3.1.1.1.2	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm. do 200 m ²	2,580	-11,001	m ²	-28,38		
258218	1.1.3.1.1.1.5	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 5 cm. do 200 m ²	1,540	-80,000	deň	-123,2		
258221	1.1.3.1.1.1.8	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	6,060	-22,000	m ³	-133,32		
258224	1.1.3.1.1.1.11	13220-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m ³	0,790	-4,380	m ³	-3,46		
258225	1.1.3.1.1.1.12	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	5,320	-39,600	m ³	-210,67		
258226	1.1.3.1.1.1.13	13230-1204	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 10 000 do 30 000 m ³	1,730	-7,920	m ³	-13,7		
258227	1.1.3.1.1.1.14	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	3,200	-79,200	m ²	-253,44		
258233	1.1.3.1.1.1.20	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1,840	-79,200	m ²	-145,73		
258235	1.1.3.1.1.1.22	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	4,370	-61,600	m ³	-269,19		
258239	1.1.3.1.1.1.26	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	2,080	-61,600	m ³	-128,13		
258241	1.1.3.1.1.1.28	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	0,800	-61,600	m ³	-49,28		
258243	1.1.3.1.1.1.30	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	2,770	-39,600	m ³	-109,69		
258245	1.1.3.1.1.1.32	17410-1101	Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu	10,550	-3,300	m ³	-34,82		
258247	1.1.3.1.1.1.34	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	-22869,468	1,000		-22869,47		
258253	1.1.3.1.1.2		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2031,270	-11,000	kus	-22343,97		
258254	1.1.3.1.1.2.1	4 -	DOMOVÁ ČS - KOMPLET						



REMOPEL s.r.o.
 Hrabov 20, 854 01 Sabinov
 Zap. v OR OS Prešov, úlož. Brn. v 12974/P
 IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2023005218

258255	1.1.3.1.1.2.2.	45157-3111	Lôžko pod potrubie. stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	38,310	-13,717 ^{m3}	-525,5		
258259	1.1.3.1.1.3.		5 - KOMUNIKÁCIE	-178,849	1,000	-178,85		
258261	1.1.3.1.1.3.2.	56690-3111	Výsrazenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým drveným	14,730	-3,300 ^t	-48,61		
258263	1.1.3.1.1.3.4.	57295-2121	Výsra. krytov vozov. po prekopoch asf. betónom hr. 5 cm	11,840	-11,000 ^{m2}	-130,24		
258265	1.1.3.1.1.4.		8 - RÚROVÉ VEDENIA	-1351,781	1,000	-1351,78		
258300	1.1.3.1.1.4.35.	87724-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 90	2,870	-11,000 ^{kus}	-31,57		
258305	1.1.3.1.1.4.40.	286 3A4955	T-kus BTR 90st.reduk. 800 138 d 90/63	29,350	-12,023 ^{kus}	-352,88		
258309	1.1.3.1.1.4.44.	87725-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE otv. výkop zvár. DN 110	3,190	-22,000 ^{kus}	-70,18		
258315	1.1.3.1.1.4.50.	286 3A4957	T-kus BTR 90st.reduk. 800 140 d 110/63	37,310	-24,046 ^{kus}	-897,16		
258360	1.1.3.1.1.5.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	-189,200	1,000	-189,2		
258361	1.1.3.1.1.5.1.	91973-5111	Rezanie stávajúceho živličného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	4,300	-44,000 ^m	-189,2		



REMOPEL s.r.o. [2]

Hrabova 30, 043 11 Selmec
Zakaz. OP 03 Právo odd. Str. v. 12974/P
IČO: 36 172 014 IČ DPH: SK/020005218
TEL.: 051/485 2512